

# Sanicubic® 2 Classic / 2 Pro

## Канализационные стоки, фекальные стоки

Sanicubic 2 Classic и 2 Pro - это насосные станции с 2-мя двигателями, предназначенные для подъема сточных вод из небольших частных домов, коммерческой недвижимости, кафе, баров, ресторанов, прачечных и т.д.

Использование технологии измельчения Pro X K2, позволяет откачивать сточные воды через трубу малого диаметра 50 мм. Оба насоса работают поочередно. 5 входов, 2 из которых низкие, обеспечивают большую гибкость при установке санитарно-технического оборудования.



### РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Н макс.: 13 м
- Максимальный расход: 15 м³/ч

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Доступность в случае технического обслуживания
- Альтернативная работа 2 насосов
- 5 входов, 2 из которых низкоуровневые
- Активация при низком уровне стоков
- Нож-измельчитель Pro X K2
- Откачивание по трубе диаметром 50 мм



### КОМПЛЕКТ В СООТВЕТСТВИИ С МОДЕЛЬЮ

Классический блок управления



Проводной блок сигнализации



Беспроводная сигнализации



### ПОДКЛЮЧЕНИЯ




- ➔ Диаметр внешних входов: 40, 50, 100, 110 mm
- ➔ Напорный диаметр внешний: 50 mm
- ↔ Внешний вентиляционный диаметр: 50 mm



Нож Pro X K2


### РАЗМЕРЫ

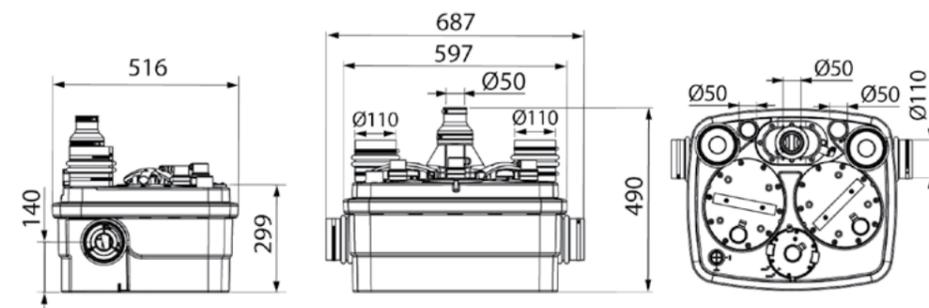

Размеры (mm)

### ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Высота (m)

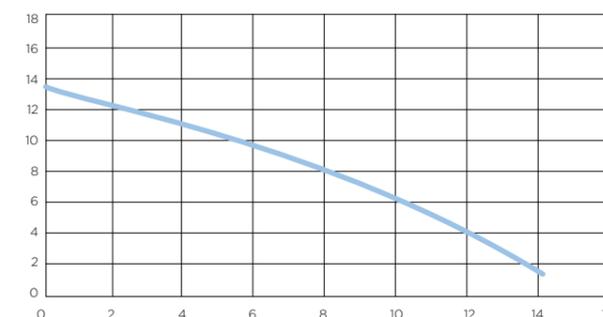

производительность (м³/ч)

	Sanicubic 2 Classic	Sanicubic 2 Pro
Тип блока управления	Классический	Классический
Материал		
Бак	PP	PP
Корпус насоса	PA 12 GF	PA 12 GF
Корпус двигателя	PA 12 GF	PA 12 GF
Рабочее колесо	PP GF	PP GF
Электрические характеристики		
Напряжение (V)	230	230
Частота (Hz)	50-60	50-60
Потребляемая мощность P1 (W)	1500	1500
Выходная мощность P2 (W)	1050	1050
Режим работы	S3 50%	S3 50%
Степень защиты	IP68	IP68
Гидравлика		
Н макс. (m)	13	13
Максимальный расход (м³/ч)	15	15
Диаметр внешних входов (mm)	40, 50, 100, 110	40, 50, 100, 110
Напорный диаметр внешний (mm)	50	50
Внешний вентиляционный диаметр (mm)	50	50
Общий объем (L)	45	45
Полезный объем (L)	17.5	17.5
Уровень ВКЛ/Уровень ВЫКЛ (mm)	140/70	140/70
Уровень сигнализации (mm)	210	210
Максимально допустимая температура перекачиваемой жидкости (5 мин.)	70°C	70°C
Тип измельчения/откачивания	Нож Pro X K2	Нож Pro X K2
Тип активации	пневматический	пневматический
Идентификация и логистика		
Вес брутто (kg)	35	35